




A4ファイルサイズのコンパクトボディ
高輝度3200 lmのPT-LB3もラインアップ

Portable



ランプ交換サイクル5000時間など、優れた基本性能を確保

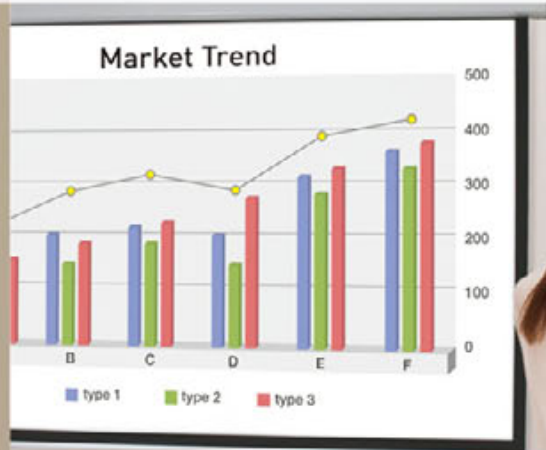

Short
Throw



短い距離で大画面を
投写できる短焦点モデル




ビジネスから教育まで、幅広いニーズにマッチする2シリーズ4モデルを

機動力に優れた 軽量・コンパクトモデル



手軽に持ち運べるA4ファイルサイズのコンパクトボディ
コンパクト性はそのままに、高輝度3200 lmのPT-LB3もラインアップ

手軽に持ち運びが可能なA4ファイルサイズ・約2.3 kgのコンパクトボディ。部屋から部屋へ、お得意先へ持ち出でのプレゼンテーションに、必要な時、必要な場所で活用できます。また、PT-LB3は、コンパクトボディながら高輝度3200 lmを実現。より明るい部屋・より大画面でも、鮮明な映像を投写できます。

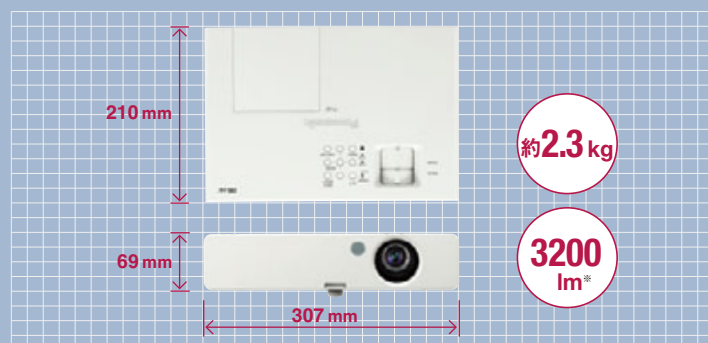

※ PT-LB3 の場合

プロジェクターの傾き調整が
簡単に行える「1本脚調整構造」

プロジェクター本体の傾き調整がワンタッチで行えます。プロジェクターの傾き角度を検知し、垂直台形（キーストン）ひずみをリアルタイムに自動補正するリアルタイムキーストン補正機能も搭載し、セッティングが素早く簡単です。



持ち運びに便利なキャリングバッグを付属

プロジェクターの持ち運びに便利なショルダーストラップ付きのキャリングバッグを付属しています。





ラインアップ


短い距離で大画面を 投写できる短焦点モデル



短焦点液晶プロジェクター
PT-ST10
オープン価格 ※
2800 lm XGA


投写距離82 cmで80型の 大画面投写を実現

短焦点レンズを採用したPT-ST10なら、わずか82 cmの投写距離で、80型の大画面を投写できます。従来にはない設置方法が可能となり、プロジェクターの活用範囲が広がります。

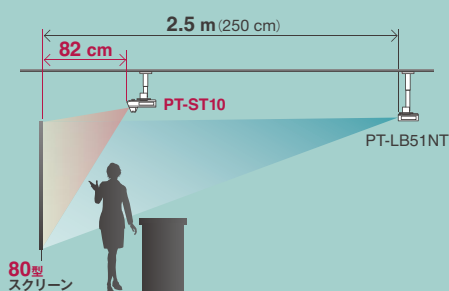

スクリーンへの影の映り込みが軽減。 プレゼンテーションをさらに快適にします

近接投写が可能なPT-ST10なら、投写光の前にプレゼンターが入り込むことによって起こるスクリーンへの影の映り込みが軽減されます。また、投写光がまぶしいといったプレゼンターの心配も軽減され、ストレスフリーなプレゼンテーションが行えます。

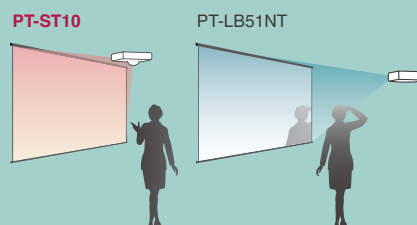

電子黒板との組み合わせで、 さらにプロジェクターを有効活用

PT-ST10は、パナソニックの電子黒板エリートバナボードに取り付け可能[※]。昇降スタンドキット使用時には、すっきりとした一体型にできます。設置工事の必要なく、取り付けたまの移動も簡単です。また、ホワイトボードモードも搭載し、

ホワイトボードからの反射光を軽減することで、まぶしさを抑えられます。



[※] エリートバナボードのオプションの短焦点アームユニットが必要です。対応機種など詳しくは、6ページをご覧ください。

※ オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



5000時間^{※1}の ランプ交換サイクルなど、 充実した基本性能。

ランプ交換サイクル5000時間^{※1}を 実現する新ランプドライブシステム

プロジェクターの光源ランプは、一般の照明用のランプとは異なり、明るさと交換サイクルの長さが求められます。パナソニックは、光源ランプの性能を高いレベルで維持するため、独自の新ランプドライブシステムを採用。これにより、ランプ交換サイクルが5000時間^{※1}と、長時間にわたってランプ交換の手間を省き、コストも発生しません。



明るい環境でも見やすい映像を実現する 「デイトライトビューベシック」機能を搭載

照度センサーで外光照度を測定し、中間階調の色目と明るさをリアルタイムで適正に補正する「デイトライトビューベシック」機能を搭載。明るい環境で表現しづらかった暗部のディテールもくっきり再現し、明るい環境で見やすい映像を実現します。



視聴者の集中を妨げない29 dB^{※2}の静音設計

29 dB^{※2}の静音設計で、冷却ファンの音がほとんど気になりません。静かなシーンでも、話や画面に集中していただけます。

環境に優しい低スタンバイ電力0.3 W^{※3}

スタンバイモードがエコ時には、わずか0.3 W^{※3}の低スタンバイ消費電力を実現しています。また、その他にも「ハロゲン系難燃材を不使用で、塗装レスのキャビネット」、「鉛フリーレンズ」の採用など、数多く環境へ配慮した設計となっております。

グリーン購入法適合商品^{※4}

グリーン購入法
適合商品^{※4}

PT-LB3/LB2V/LB1Vは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の定める判断基準に適合しています。詳しくは、ホームページ(panasonic.biz/projector)をご覧ください。


有線LANによるネットワーク機能など、 システムアップにも柔軟に対応。

天つり設置などの常設時でも簡単に遠隔監視・制御が可能

有線LANで接続されたパソコンから、Webブラウザを利用してプロジェクターの遠隔操作や、状態確認が可能です。メール送信機能も搭載し、この機能を設定することで、ランプ交換時期などプロジェクターの状態をEメールでお知らせできます。また、複数のパナソニックプロジェクターを1台のパソコンから監視・制御できるフリーソフト「マルチプロジェクターモニタリング&コントロールソフトウェア(複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア)」も付属しています。さらに、PJLinkTM(class1)にも対応。各社共通のプロトコルで、他メーカーのプロジェクターと混在するシステムでも同様に制御が可能です。

PJLinkTM

Webブラウザによる遠隔操作

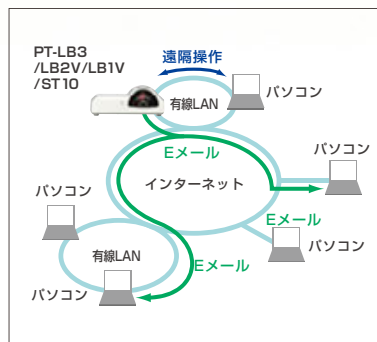


*写真はPT-ST10です

マルチプロジェクター モニタリング & コントロールソフトウェアの使用イメージ



さまざまなシステムに対応する豊富なインターフェース

コンピューター (RGB) 入力を2系統、有線LAN端子、外部制御用のシリアル(RS-232C)端子など、豊富なインターフェースを装備しています。シリアル端子による外部制御では、当社従来機種からのリプレイス時に、既存の制御システムを引き続きご使用いただける「エミュレート」機能を搭載しています。また、音声はスタンバイ時にも出力することが可能^{※5}です。プロジェクターを経由して外部の音響システム^{※6}へ接続されている場合に便利です。

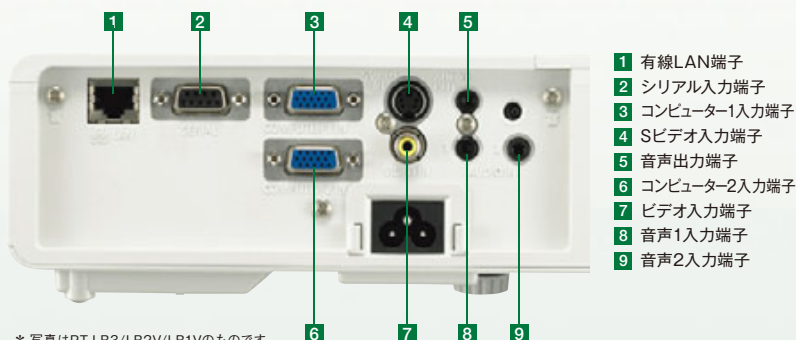

*写真はPT-LB3/LB2V/LB1Vのものです

※1 上記の値は、点灯(オン)2時間、消灯(オフ)0.25時間でご使用頂いた場合です。点灯回数が多くなったり、連続点灯時間が長い場合は、ランプ交換サイクルが短くなります。

※2 ランプモード: エコ時。

※3 スタンバイモード: エコ時。スタンバイモードエコ時は、有線LANによりスタンバイオンするなどのネットワーク機能が動作しません。また、シリアル端子による外部制御においては、一部のコマンドしか受け付けません。

※4 PT-LB1Vは、適合していません。

※5 メニューにより設定が必要です。

※6 スピーカーの他に、別途音声アンプが必要です。

天つり設置時に便利な天面ランプ交換、側面エアフィルター交換構造

ランプは天面から、エアフィルターは側面からそれぞれ交換が可能。プロジェクター本体を天つり金具から取り外すことなく交換でき、メンテナンスの手間を軽減します。また、エアフィルターには捕集効率の高い μ カットフィルター（静電フィルター）を採用。イオンの効果により、ほこりを引きつけて捕集します。




* 写真はPT-ST10です



* 写真はPT-ST10です

ほこりの多い場所でも使用できる高耐久フィルターユニットを準備（オプション）

ちり・ほこりの捕集効果の高い外付け高耐久フィルターユニットET-KFB2をオプションで準備。常設用途にお勧めします。



* 写真はPT-ST10です

簡単セットアップを実現する 多彩な機能など、使いやすさも追求。

簡単セットアップを実現する豊富な機能

「スピードスタート」機能

電源ボタン押下後、スピーディーに出画^{*7}します。

「リアルタイムキーストン補正」機能

プロジェクターの傾き角度を検知し、垂直台形（キーストン）ひずみをリアルタイムに自動補正します。

「オート入力サーチ」機能

入力信号を自動的に検知し、信号が入力されているチャンネルを自動選択^{*8}します。

「オンスクリーンヘルプ」表示

パソコンとRGB信号ケーブルで接続しても出画しない際、パソコン側の出力設定方法を、スクリーンに表示。接続したパソコンのメーカーに応じたボタン操作をガイドします。

「入力ガイドランス」機能

選択されているチャンネルや入力信号の有無を、スクリーン上ヘイラスト表示。複数の機器を入力しても、迷わず一目で入力確認できます。

スクリーンがない教室などでの投写に便利な「ホワイトボードモード・黒板モード」



* 写真はPT-LB3/LB2V/LB1V
のものです

使い終わってすぐに電源コードを抜くことができる「ダイレクトパワーオフ」機能

使用後、すぐに電源コードを抜いても、冷却ファンが回転し続けるダイレクトパワーオフ機能を搭載。蓄電させた電源により冷却ファンを回し内部をクールダウン。後片づけもすばやく、次のプレゼンテーションや講義へもサッと移動できます。また、天つり設置などの常設時においても、プロジェクターの電源をオフしなくても、お部屋の電源ブレーカーを直接落とすことが可能。会議終了後すぐに退室でき便利です。



* 写真はPT-LB3/LB2V/LB1V
のものです

盗難防止に有効な「スタートアップロゴ」機能

投写開始時に表示されるPanasonicロゴを、任意のロゴに変更可能です。ロゴの取り込みは、パソコンとプロジェクターを有線LANまたはシリアルで接続し、付属の「ロゴ転送ソフトウェア」^{*9}を用いることで簡単に行えます。また、その他にも「ワイヤーロック取付機構」、「パスワード機能」、「操作キーロック機能」、「テキストディスプレイ機能」など、豊富なセキュリティ対策を施しています。



* 写真はPT-LB3/LB2V/LB1V
のものです



* 写真はPT-LB3/LB2V/LB1V
のものです

その他の特長

「インデックスウィンドウ」機能

画面を左右に2分割して、フリーズ表示（静止画）と進行中の画面のリアルタイム表示の2画面投写が可能です。



フリーズ表示 リアルタイム表示

「デジタルズーム」機能

任意の表示部分を3倍^{*10}まで部分拡大が可能です。

「フリーズ」機能

一時的に映像を静止させることが可能です。

「AVミュート」機能

一時的に映像と音声を消すことが可能です。

「バックカラー」機能

ソース機器からの入力信号が無信号状態のときは画面がバックカラー（ブルーまたはブラック選択可）になり、接続ミスを防止します。

コンパクトなワイヤレスリモコン



※7 スタンバイモード：ノーマル時。

※8 スタンバイ電源オン後の約5分間、1回のみ選択します。

※9 取り込める静止画像は、1024ドット×768ドットのビットマップファイルに限りです。また、本アプリケーションソフトにより、191色に減色されます。

※10 ビデオ/Sビデオ信号入力時は2倍までになります。

■ 仕様（仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。）

品番		PT-LB3	PT-LB2V	PT-LB1V	PT-ST10
使用電源		AC 100 V 50 Hz / 60 Hz			
消費電力		300 W	290 W	290 W	300 W
		(スタンバイモードエコ時※1 0.3 W、スタンバイモードノーマル時 15 W スタンバイモードノーマル/スタンバイ状態で音声出力設定時 18 W)			
光学方式		ダイクロイックミラーによる光分離 / プリズム合成方式			
液晶パネル	パネルサイズ	0.63 型(アスペクト比4:3)			
	表示方式	透過型液晶パネル3枚、3原色方式			
	駆動方式	アクティブマトリクス方式			
	画素数	786432画素(1024ドット×768ドット)×3枚 総画素数 2,359,296画素			
レンズ	手動ズーム(1倍～1.2倍)・手動フォーカス方式 F=1.64～1.87 f=18.80 mm～22.56 mm	手動ズーム(1倍～1.2倍)・手動フォーカス方式 F=2.00～2.20 f=19.22 mm～22.68 mm	手動ズーム(1倍～1.2倍)・手動フォーカス方式 F=2.00～2.20 f=19.22 mm～22.68 mm		固定焦点・手動フォーカス方式 F=1.80 f=6.74 mm
光源ランプ		220 W UHMランプ(ランプ交換サイクル5000時間※2)			
投写画面サイズ		33 型～300 型(アスペクト比4:3時)			60 型～110 型(アスペクト比4:3時)
色再現性		フルカラー(1677万色)			
光出力*		3200 lm	2600 lm	2200 lm	2800 lm
周辺光量比*		85%			
コントラスト比*		600:1(全白 / 全黒)			500:1(全白 / 全黒)
解像度		1024ドット×768ドット(入力信号の解像度が1024ドット×768ドットを超える時は圧縮表示)			
対応走査周波数	RGB信号 Y・Pb(Ca)・Pr(Cr)信号	(水平)15 kHz～91 kHz (垂直)50 Hz～85 Hz			
		(水平)15.75 kHz (垂直)60 Hz [525i (480i)]、 (水平)31.50 kHz (垂直)60 Hz [525p (480p)]、 (水平)45.00 kHz (垂直)60 Hz [750 (720) / 60p]、 (水平)33.75 kHz (垂直)60 Hz [1125 (1080) / 60i]、 (水平)67.50 kHz (垂直)60 Hz [1125 (1080) / 60p]	(水平)15.63 kHz (垂直)50 Hz [625i (576i)]、 (水平)31.25 kHz (垂直)50 Hz [625p (576p)]、 (水平)37.50 kHz (垂直)50 Hz [750 (720) / 50p]、 (水平)28.13 kHz (垂直)50 Hz [1125 (1080) / 50i]、 (水平)56.25 kHz (垂直)50 Hz [1125 (1080) / 50p]		
	ビデオ / Sビデオ信号	(水平)15.75 kHz (垂直)60 Hz [NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL60]、 (水平)15.63 kHz (垂直)50 Hz [PAL / SECAM / PAL-N]			
光軸		5:1(固定)			10:～0.5(固定)
台形補正角度		垂直方向:最大±30°			垂直方向:最大±10°
投写方式		フロント天つり / フロント床置き / リア天つり / リア床置き(メニュー設定方式)			
スピーカー		4 cm×2 cm だ円形 1個			
音声実用最大出力		1.0 W (モノラル)			
接続端子	コンピューター(RGB)1入力 コンピューター(RGB)2入力 ビデオ入力 Sビデオ入力 音声入力 音声出力 シリアル入力 LAN端子	高密度D-Sub 15P・メス型 1系統 [RGB信号 / Y・Pb(Ca)・Pr(Cr)信号] 高密度D-Sub 15P・メス型 1系統 [RGB信号 / Y・Pb(Ca)・Pr(Cr)信号] RCAピン 1系統 Mini DIN 4P 1系統 L・R, M3ジャック 2系統 L・R, M3ジャック 1系統 (可変) D-Sub 9P・メス型 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)	1系統 [RGB信号 / Y・Pb(Ca)・Pr(Cr)信号] 1系統 [RGB信号 / Y・Pb(Ca)・Pr(Cr)信号] 1系統 1系統 2系統 1系統 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)		
キャビネット		RJ-45 1系統、ネットワーク接続用 PjLink™(class 1) 対応 100BASE-TX/10BASE-T			
		樹脂成形品(PC+ABS)			
外形寸法(幅×高さ×奥行)		307 mm × 69 mm × 210 mm(突起部を除く)			327 mm × 124 mm × 307 mm(突起部を除く)
質量		約2.3 kg※3			約3.1 kg※3(レンズキャップを含まず)
騒音*		37 dB(ランプモード:ノーマル時)、29 dB(ランプモード:エコ時)			
環境条件		使用周囲温度:0℃～40℃※4、使用周囲湿度:20%～80%(非結露)			
付属品		電源コード(2m)1本、電源コード抜け防止カバー1個、ワイヤレスリモコン 1個、単4形乾電池 2個、RGB信号ケーブル(1.8m、VGA用)1本、キャリングバッグ1個、アプリケーションソフト CD-ROM 1枚			電源コード(4.4m)1本、電源コード抜け防止カバー1個、ワイヤレスリモコン 1個、単4形乾電池 2個、RGB信号ケーブル(1.8m、VGA用)1本、アプリケーションソフト CD-ROM 1枚、落下防止用ワイヤーロープ式
その他		オンモード消費電力=290W※5	オンモード消費電力=280W※5	—	オンモード消費電力=290W※5

* 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。

測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。

※1 スタンバイモードエコ時は、有線LANによりスタンバイオンするなどのネットワーク機能が動作しません。

またシリアル端子による外部制御において、一部のコマンドしか受け付けません。

※2 上記の値は、点灯(オン)2時間、消灯(オフ)0.25時間でご使用頂いた場合です。

点灯回数が多くなったり、連続点灯時間が長い場合は、ランプ交換サイクルが短くなります。


※3 平均値です。各製品で質量が異なる場合があります。

※4 高地モード(1400 m～2700 m)で使用する場合、使用周囲温度は0℃～35℃になります。また、ランプパワーノーマルモード時に使用周囲温度が35℃(高地モードでは30℃)以上になると、プロジェクター保護のため、光出力が約30%低下することがあります。


※5 JBMA-TR-21:2011に基づいています。

■ 外形寸法図

PT-LB3 / LB2V / LB1V




PT-ST10

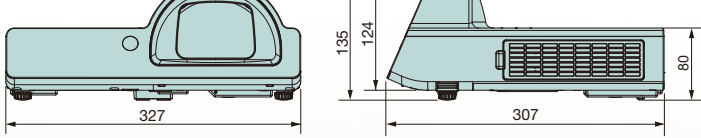


■ 投写関係寸法図

PT-LB3 / LB2V / LB1V

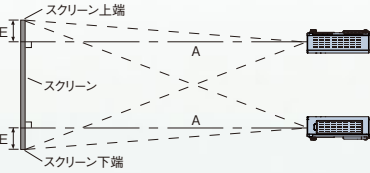

投写画面サイズ(型) [アスペクト比4:3]	投写距離 (A)				設定可能な 高さ (E)
	PT-LB3		PT-LB2V / LB1V		
	最短	最長	最短	最長	
33	-	約 1.1 m	-	約 1.1 m	約 0.08 m
40	約 1.1 m	約 1.4 m	約 1.2 m	約 1.4 m	約 0.10 m
50	約 1.4 m	約 1.7 m	約 1.5 m	約 1.8 m	約 0.13 m
60	約 1.7 m	約 2.1 m	約 1.8 m	約 2.1 m	約 0.15 m
70	約 2.0 m	約 2.4 m	約 2.1 m	約 2.5 m	約 0.18 m
80	約 2.3 m	約 2.8 m	約 2.4 m	約 2.8 m	約 0.20 m
90	約 2.6 m	約 3.1 m	約 2.7 m	約 3.2 m	約 0.23 m
100	約 2.9 m	約 3.5 m	約 3.0 m	約 3.5 m	約 0.25 m
120	約 3.5 m	約 4.2 m	約 3.6 m	約 4.3 m	約 0.30 m
150	約 4.4 m	約 5.2 m	約 4.5 m	約 5.3 m	約 0.38 m
200	約 5.8 m	約 7.0 m	約 6.0 m	約 7.1 m	約 0.51 m
250	約 7.3 m	約 8.7 m	約 7.5 m	約 8.9 m	約 0.64 m
300	約 8.7 m	約 10.5 m	約 9.0 m	約 10.7 m	約 0.76 m

PT-ST10

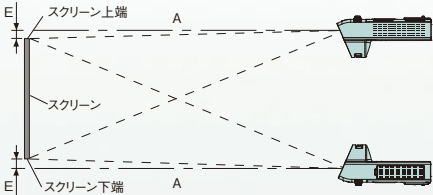

投写画面サイズ(型) [アスペクト比4:3]	投写距離 (A)	設定可能な高さ (E)
60	約 0.60 m	約 -0.05 m
70	約 0.71 m	約 -0.05 m
80	約 0.82 m	約 -0.06 m
90	約 0.92 m	約 -0.07 m
100	約 1.03 m	約 -0.08 m
110	約 1.14 m	約 -0.08 m

エコインフォメーション

- キャビネットにハロゲン系難燃材を不使用
- リサイクルしやすい塗装レスキャビネット
- 消費電力をそのままに明るさを向上させる「デイトライトビューベージック」機能

- 鉛フリーレンズを使用
- スタンバイ電力0.3 Wの低水準(スタンバイモードエコ時※1)
- 入力信号がないとスタンバイ状態になる「オートパワーオフ」機能を搭載

■ オプション

■ 天つり金具



ET-PKB2
希望小売価格
50,400円(税抜48,000円)

* 写真はPT-ST10を装着した時のものです

■ 高耐久フィルターユニット



ET-KFB2
希望小売価格
5,250円(税抜5,000円)

■ 高耐久フィルターユニット用交換フィルター



ET-RFB2
希望小売価格
3,150円(税抜3,000円)

■ 交換用ランプユニット (サービス部品扱い)




ET-LAB2
希望小売価格
27,300円(税抜26,000円)

■ 関連商品

■ エリートバナボード


PT-ST10を取付可能なエリートバナボードラインアップ

Elite Panaboard



UB-T880
希望小売価格
312,900円(税込)

* 77 型の投写距離: 0.79 m




UB-T880W
希望小売価格
333,900円(税込)


* アスペクト比16:9 83 型の投写距離: 0.93 m

※5 83型はアスペクト比16:9時です。アスペクト比16:10時は86型となります。

■ 昇降スタンドキット

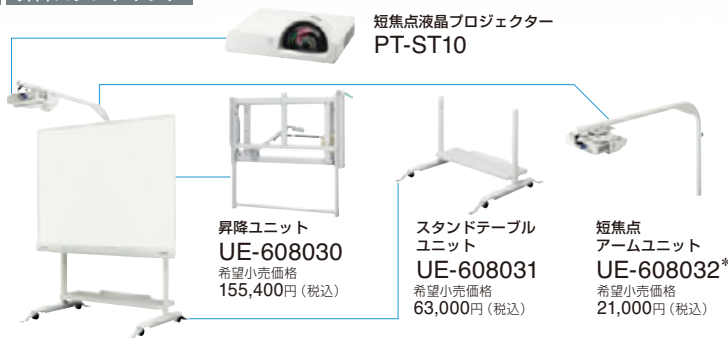

■ 昇降壁掛けキット

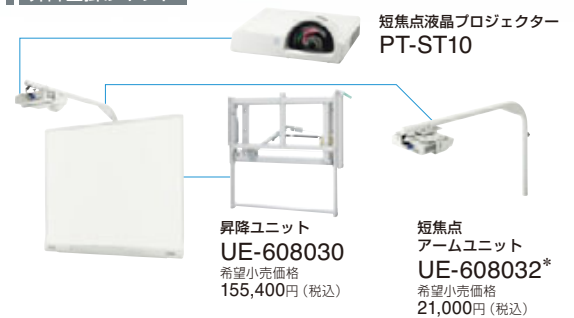

* 写真のPT-ST10は含まれません。

●この製品はパナソニックシステムネットワークス株式会社の扱いです。詳しくは panasonic.biz/doc/eboard をご覧ください。

■ ノートパソコン

ビジネスにますます使える、選べるモバイルパソコン レッツノートシリーズ

Let's note



CF-B10
オープン価格※



CF-S10
オープン価格※



CF-N10
オープン価格※



CF-J10
オープン価格※



CF-F10
オープン価格※



CF-C1
オープン価格※



CF-W9
オープン価格※



CF-T9
オープン価格※

モデル名	CF-B10	CF-S10	CF-N10	CF-J10	CF-F10	CF-C1	CF-W9	CF-T9
画面(解像度)	15.6型ワイド(フルHD)	12.1型ワイド(WXGA)	12.1型ワイド(WXGA)	10.1型ワイド(WXGA)	14.1型ワイド(WXGA+)	12.1型ワイド(WXGA)	12.1型(XGA)	12.1型(XGA)
質量※6	約1.87 kg	約1.34 kg	約1.28 kg	約0.99 kg	約1.62 kg	約1.46 kg	約1.275 kg	約1.179 kg
バッテリー駆動時間※7	約6時間	約16.5時間	約16.5時間	約8時間	約9時間	約7時間	約11時間	約11時間

※6 質量は平均値です。各製品で異なる場合があります。

※7 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。エコノミーモード(ECO)無効時。動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。

*記載の仕様は一部の機種を除きます。記載内容は2011年4月現在のものです。

●この製品はITプロダクツビジネスユニット (TEL 0120-878655)の扱いです。詳しくは panasonic.biz/pc をご覧ください。

※ オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

より防塵性能に優れたポータブルプロジェクターをお考えなら、こちらのシリーズがおすすめです。



液晶プロジェクター
PT-LB90NT
オープン価格 ※

3500 lm
XGA

ワイヤレス対応
ネットワーク機能



液晶プロジェクター
PT-LB90
オープン価格 ※

3500 lm
XGA

詳しくは「ホームページ (panasonic.biz/projector)」または、「PT-LB90NT/LB90のカタログ」をご覧ください。

※ オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

ランプ及び定期交換部品に関するお知らせ

- プロジェクターには、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上、衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破損したり、不点灯状態になることがあります。なお破損したり、不点灯に至るまでの時間はランプの固体差や使用条件によって大きな差があります。
- ご使用になる環境温度が高い場合や、油煙、煙草などの煙が多い場所では、1年未満のご使用でも光源ランプの他に、液晶パネルや偏光板など光学部品の交換が必要になる場合があります。また、短時間の使用を繰り返される場合や、6時間以上連続使用される場合、光源ランプの交換サイクルが早くなることがあります。詳しくは営業担当にご相談ください。
- 光源ランプ保証期間は6ヶ月、またはランプ使用時間600時間の早い方です。
- 光源ランプの特性として、画面の明るさが変化する（チラつく）ことがあります。光源ランプの性能不良ではございません。あらかじめご了承ください。
- エアークリスタルは定期的な清掃または交換をお願いします。詳細については取扱説明書をご覧ください。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる事があります。

保証書に関する お問い合わせ その他使用上の ご注意 その他の 付記事項

● 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。


- ・ プロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 8年です。
- ・ 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

● 安全性や取り付け精度を確保するため、必ず専門の技術者に設置工事をご依頼ください。取り付けに不備があると、落下事故の原因になります。

- * 画面の写真はハメコミ合成によるイメージです。 * 液晶プロジェクターは、画面の一部にドット欠けや、常時点灯が存在する場合があります。あらかじめご了承ください。
- PJLink商標は、日本、米国その他の国や地域における商標または出願商標です。なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます



世界の製品で特定の環境負荷物質を使用していません。
※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル



世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格ISO 14001の認証を取得しています。

詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco



業務用プロジェクターに関する商品・システムなどの情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。

panasonic.biz/projector

パナソニックプロジェクターサポートセンター

パナソニックプロジェクターの設定や操作でご不明なことがございましたら、なんなりとお電話かホームページでお気軽にお問い合わせください。さまざまな質問にも、専任スタッフが答えいたします。

お電話はこちら



0120-872601

通話料無料
携帯/PHS可能

受付時間：月～金（祝日と弊社休業日を除く）（9：00～12：00 13：00～17：00）※お電話頂く際には、番号をお確かめの上、お間違えのないようお願いください。

ご相談窓口における 個人情報の取り扱いについて

パナソニック株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社
ビジネスソリューション事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、当社におたずねください。

このカタログの記載内容は
2011年7月現在のものです。

PT-JJCLB2V2

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。